

SAFE-O-TRONIC® *access*  
Electronic Identification and Locking System




SAFE-O-TRONIC® LSW Möbelschließsystem



# SAFE-O-TRONIC® *access* LSW

Kabelfreies Möbelschließsystem mit  
Online-Steuerungskomfort

SAFE-O-TRONIC® *access* LSW revolutioniert die  
Organisation von Schrankschließenanlagen.  
Durch Einsatz innovativer Funkvernetzung bietet  
es komfortable zentrale Steuerungsfunktionen,  
die jederzeit nachrüstbar sind und keinerlei  
Verkabelung erfordern.



# Effiziente Management-Funktionen

**Bietet Ihnen bereits im Offline-Modus eine vielfältige Palette effizienter Management-Funktionen, die Sie bei Bedarf jederzeit um weitere komfortable Steuerungsfunktionen ergänzen können, ohne dass hierfür eine Verkabelung der Anlage erforderlich ist.**

## **Beschlag und Griff in einem**

Das flache optisch ansprechende Beschlag-design ist wahlweise in schwarzer oder weißer Farbgebung erhältlich. Das robuste Metallgehäuse mit integrierter Griffmulde gewährleistet einen hohen Bedienkomfort und ist strahlwassergeschützt (IP65).

## **2-in-1-Schließkomfort per RFID und PIN-Code**

Die Nutzung von Schränken und Fächern kann per RFID-Datenträger, oder komplett schlüssellos per PIN-Code (z.B. im Saunabereich) erfolgen.

## **Einfache Montage**

Rechts wie links verwendbare Schließeinheiten, die für sämtliche Türmaterialien und die übliche 4-Punkt-Befestigung ausgelegt sind, beschleunigen die Installation.

## **Schutz vor unerwünschter Reservierung**

Durch automatisches Öffnen oder Sperren oder Sanktionieren bei Zeitüberschreitungen optimieren Sie Ihre Kapazitäten.

## **Intelligentes Batteriemanagement**

Zur Energieversorgung mit auslesbarem Batteriezustand dienen wahlweise Alkaline- oder Lithiumzellen als Batteriepack oder zum Einlegen in einen Batteriehalter.

## **Individualisierung durch Beschriftung**

Die optionale gelaserte Schranknummierung auf dem Außenbeschlag erspart separate Nummernschilder.

## **Einfache Montage und Handhabung**

## **1 Datenträger pro Gast für diverse Schrankbereiche**





# Hoher Bedien- und Sicherheitskomfort

## Intuitive Bedienung

Vielfältige Komfortfunktionen machen die Handhabung für den Gast kinderleicht:

- Für die schnelle Identifikation per RFID-Datenträger sorgt ein berührungsfreier Wecksensor
- Sämtliche RFID-Technologien gemäß ISO 14443 A (z.B. MIFARE) stehen zur Verfügung
- Komfortable 1-Hand-Bedienung durch motorischen Riegelantrieb.
- Intuitive Benutzerführung mit optischer und akustischer Rückmeldung.
- Anzeige der Schranknummer am Infoterminal.


## Manipulations- und Aufbruchssicherheit

- Gegen unberechtigte Öffnungsversuche schützt eine Sperrzeit.
- Im „Falle eines Falles“ lassen sich Schließvorgänge zu Kontrollzwecken auslesen und zweifelsfrei nachweisen. Die Protokollfunktionen sind anpassbar an den Persönlichkeitsschutz des Nutzers
- Die Notöffnungskontrolle bewahrt im Rahmen der Diebstahlvorsorge Nutzer und Betreiber vor falschen Verdächtigungen
- Bei Aufbruch und Manipulation erfolgt eine akustische Alarmmeldung.
- Die Aufbruchssicherheit ist geprüft nach DIN 4547.

## Integration

SAFE-O-TRONIC® access LSW ist offen für die Einbindung in Datensysteme (z.B. Gästemanagement-, PMS- oder Mitgliederverwaltungssysteme).

## Komfortable Steuerung und Alarmfunktion





# Optional nachrüstbar:



## Online Komfort – wann immer Sie ihn benötigen

### **Innovative Funkvernetzung ermöglicht durch Einsatz von Datenkonzentratoren die komfortable Steuerung und Kontrolle der kabelfreien (!) Anlage per Mausclick:**


- Zentrale Freigabe und Sperrung von Schränken
- Zentrale Zuweisung von Schränken (z.B. für Familien)
- Zentrale Steuerung der Anlage für verschiedene Nutzergruppen (z.B. V.I.P.'s, Trainingsgruppen oder Vereine)
- Zentrale Erfassung der Schrankbelegung am PC und/oder an Gast-Monitoren zum schnellen Auffinden eines freien Schrankes im Umkleidebereich.
- Jeder Gast kann je 1 Schrank aus bis zu 8 verschiedenen Schrankbereichen nutzen (z.B. Umkleideschrank, Wertsachen-, Sauna-, oder Helmfach)
- Stiller Alarm und Signalisierung bei Aufbruch und Manipulation mit Alarmweiter-schaltung
- Batteriezustandsanzeige
- Hohe Betriebssicherheit – selbst bei Ausfall des Funknetzes

Steuern Sie Ihre Schrankanlage  
einfach und bequem per Mausklick.  
Hier geht es zum Clip



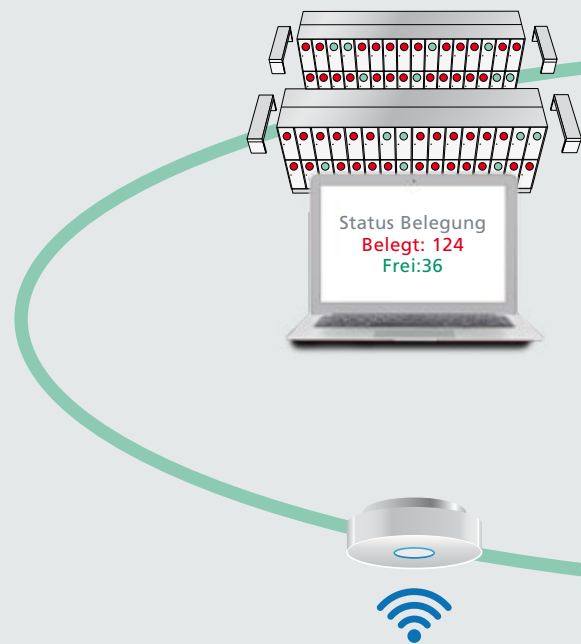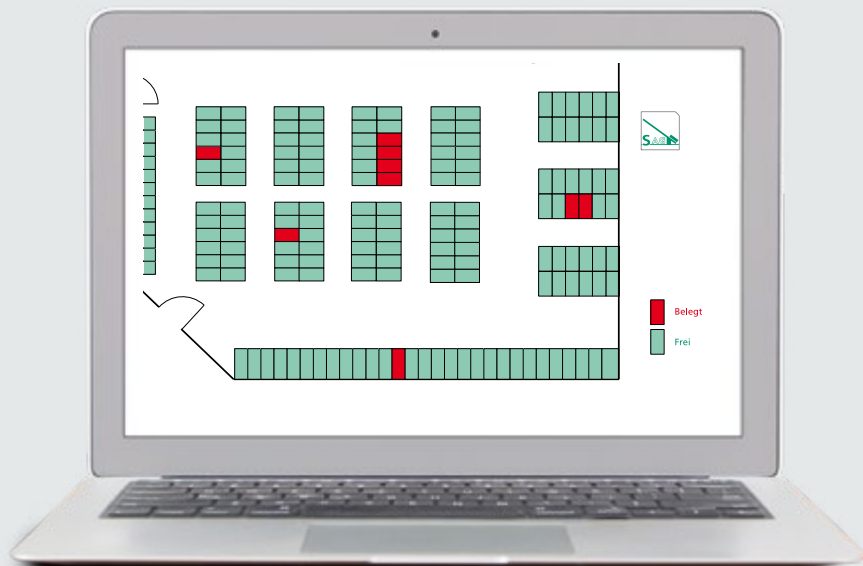

**Anlagensteuerung und -visualisierung  
per Mausclick mit komfortabler Software**


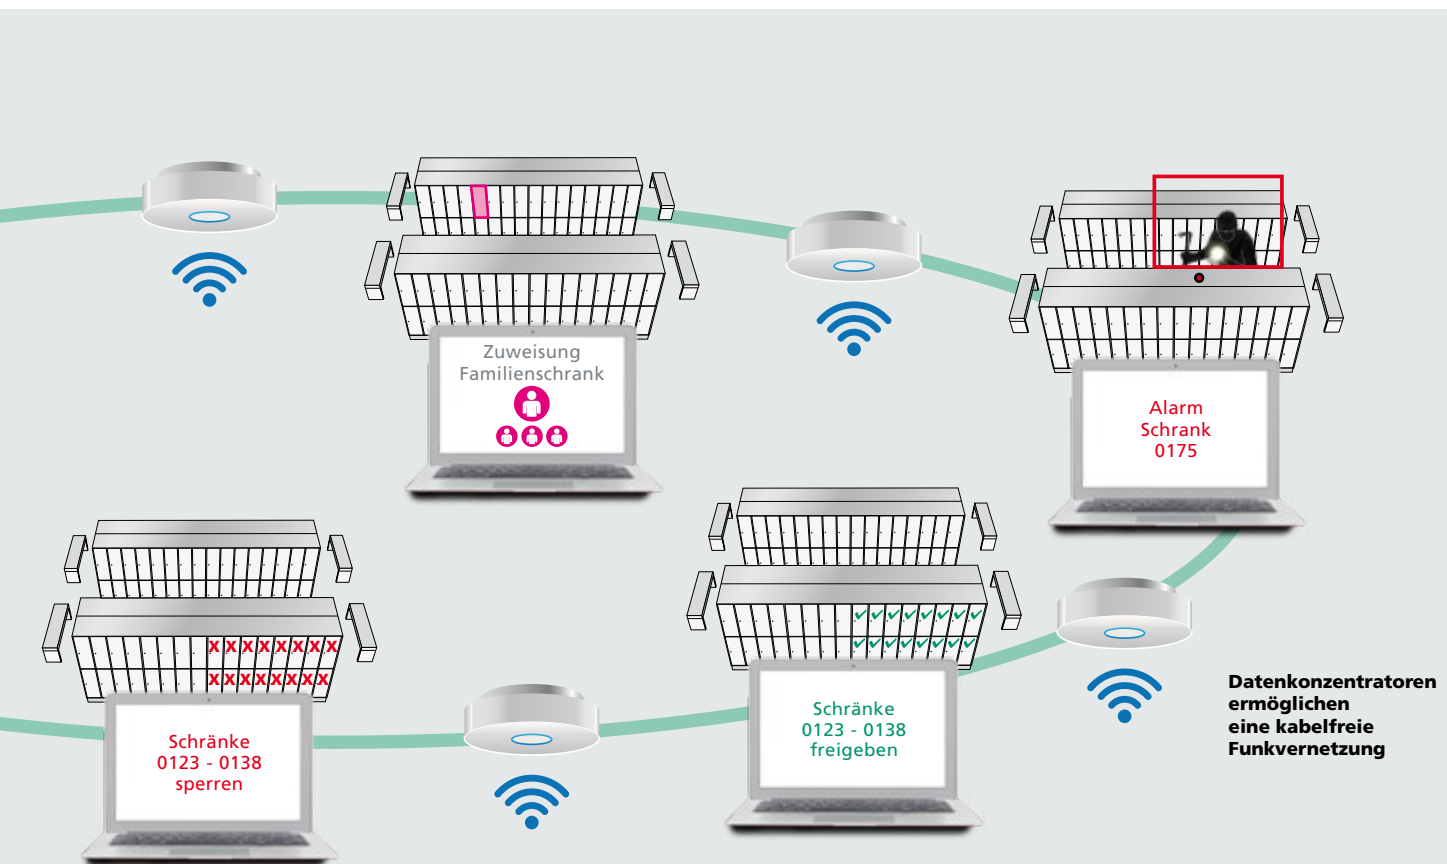


# Maße


## Technische Daten

- Verschlüsselte Datenkommunikation
- Anzeigeelemente: LED grün, LED rot
- Akustische Meldung: Signalgeber
- Abmessungen Bedieneinheit (HxBxT):  
156,5mm x 42mm x 9,5mm
- Abmessungen Inneneinheit (HxBxT):  
120mm x 110mm x 40mm
- Batteriefach in der Inneneinheit  
(Türinnenseite)
- Batterielebensdauer:  
ca. 3 Jahre/30.000 Betätigungen\*
- Schutzklasse: Bedieneinheit Außen IP 65
- Für Türstärken von 10mm bis 30mm
- Temperaturbereich Funktion: 0 bis +60°C
- Temperaturbereich Lagerung: -15 bis +70°C
- Relative Luftfeuchte:  
10 – 90% nicht kondensierend



\* Die Batterielebensdauer hängt von der Umgebungstemperatur, den gewählten Einstellungsparametern, dem Schlosstyp und den eingesetzten Batterien ab.

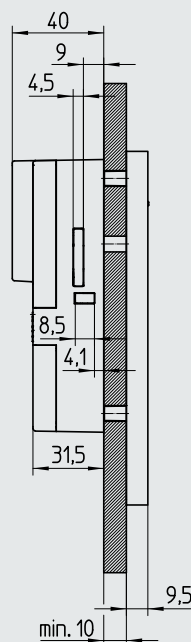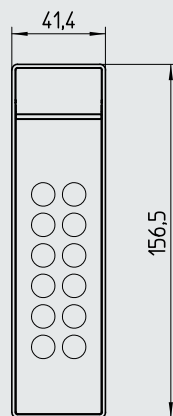

Variante mit  
Sonder-Batterie-Deckel

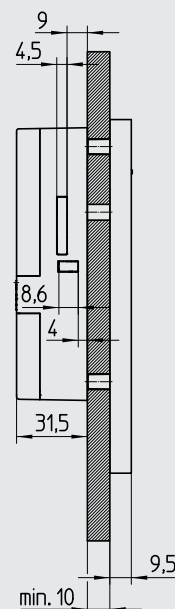

Variante mit  
Standard-Batterie-  
Deckel

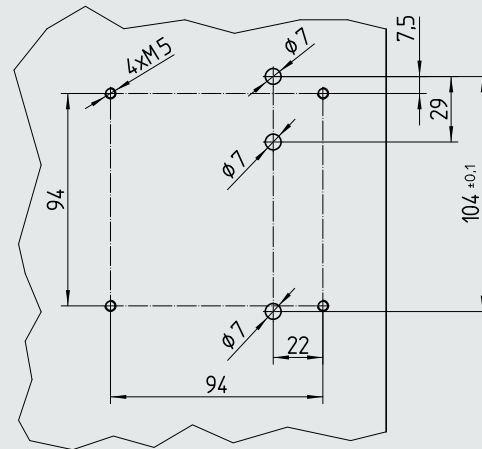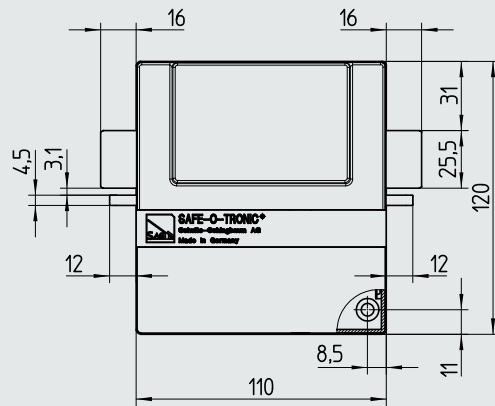



**Schulte-Schlagbaum AG**

Postfach 10 12 40

D - 42512 Velbert

Fon +49(0)2051/2086-0

saghotline@sag-schlagbaum.com

www.sag-schlagbaum.com